



Challenge for the Better

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG **DUY HƯNG**



GIÁ TRỊ CỐT LÕI



TRÁCH NHIỆM



TẬN TÂM



TRUNG THỰC

TẦM NHÌN

Trở thành doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực cung cấp thiết bị điện công nghiệp - tự động hóa tại Việt Nam, vươn tầm quốc tế bằng chiến lược phát triển bền vững và sáng tạo.

SỨ MỆNH

Cung cấp sản phẩm, dịch vụ với chất lượng tốt nhất và giá thành hợp lý, phù hợp với mọi nhu cầu của khách hàng. Đồng thời, không ngừng đổi mới, sáng tạo và phát triển để đóng góp sức mình vào lợi ích cộng đồng.

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Đến năm 2030, Duy Hưng đặt mục tiêu trở thành nhà phân phối thiết bị điện công nghiệp - tự động hóa lớn nhất Việt Nam và là đối tác quan trọng của các doanh nghiệp lớn trên thế giới. Khẳng định giá trị thương hiệu bằng sự uy tín, hệ thống quản lý chuyên nghiệp và nguồn nhân lực chất lượng cao.

MÁY CẮT KHÔNG KHÍ (ACB)

Sản xuất tại Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2
 $I_{cs} = 100\%I_{cu}$
 Dòng định mức (In) từ 630A đến 6300A
 Điện áp định mức $U_e = 690V$ AC
 Điện áp cách điện $U_i = 1000V$ AC
 3P, 4P; Loại cố định và di động
 Đã tích hợp relay bảo vệ điện tử
 Từ đầu năm 2025 có thêm sản phẩm ACB
 sản xuất tại Việt Nam
 Dòng định mức (In) từ 630A đến 4000A



CẦU DAO TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI (MCCB)

Sản xuất tại Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2
 Dòng định mức In tới 1600A
 Trip unit loại từ nhiệt
 2P, 3P, 4P Loại không chỉnh định và
 chỉnh định



CẦU DAO TỰ ĐỘNG CHỐNG DÒNG RÒ DẠNG KHỐI (ELCB)

Sản xuất tại Nhật Bản

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2,
 JIS C 8201-2-2 Ann.1,2
 Dòng định mức tới 800A
 2P, 3P, 4P; Dòng rò định mức: 30 mA
 hoặc 100.200.500 mA



CÔNG TẮC TƠ DẠNG KHỐI

Sản xuất tại Nhật Bản

Dòng S-T: Dòng điện định mức từ 9-105A
 Dòng S-N: Dòng điện định mức từ
 120-800A
 Kích thước nhỏ gọn tiết kiệm không gian tủ điện
 Thiết kế thông minh chống tai nạn điện giật



CẦU DAO TỰ ĐỘNG DẠNG TẾP (MCB)

Đáp ứng cấp bảo vệ chống bụi nước IP2X

Tất cả sản phẩm hỗ trợ đấu nối ngược
 Đáp ứng tiêu chuẩn IEC60898-1, IEC60947-2
 Dòng BH-D: Sản xuất tại Trung Quốc,
 dòng định mức đến 63A, dòng cắt 6kA và
 10kA
 Dòng BHW-T: Sản xuất tại Ấn Độ, dòng
 định mức đến 100A, dòng cắt 4.5kA và
 10kA



ĐỒNG HỒ ĐO QUẢN LÝ ĐIỆN NĂNG DÒNG ME96SS

Sản xuất tại Nhật Bản

Đo lường các thông số điện ở cấp chính
 xác cao
 Hỗ trợ kết nối với hệ thống giám sát năng
 lượng từ xa



MÁY TÍNH CÔNG NGHIỆP

Máy tính công nghiệp Mitsubishi Electric
 MELIPC mang đến những giá trị mới cho
 điện toán biên, phối hợp hệ thống CNTT
 và kiểm soát thiết bị với các tính năng
 mạnh mẽ và tính linh hoạt khi sử dụng các
 ứng dụng mục đích chung.



BỘ ĐIỀU KHIỂN LẬP TRÌNH

Với hiệu suất đáng tin cậy, đã được chứng
 minh và khả năng mở rộng trong tương lai,
 dòng MELSEC cho phép sử dụng nhiều ứng
 dụng điều khiển khác nhau.



ĐỘNG CƠ SẴC VỎ, BỘ ĐIỀU KHIỂN SẴC VỎ

Một loạt các sản phẩm truyền động hỗ trợ
 nhiều ứng dụng khác nhau.
 Tìm giải pháp của khách hàng với hệ
 thống truyền động Mitsubishi.



MÀN HÌNH CÔNG NGHIỆP

Dòng sản phẩm Mitsubishi GOT thân thiện
 với người dùng với nhiều chức năng thư
 viện mở rộng.



ROBOT CÔNG NGHIỆP

Tương thích với nhiều sản phẩm tự động
 hóa nhà máy hơn, robot Mitsubishi Electric
 hỗ trợ nhiều ứng dụng thông minh trong
 các lĩnh vực công nghệ cao.



GIẢI PHÁP PHẦN MỀM

Trình mô phỏng 3D MELSOFT Gemini
 Phần mềm kiểm tra trực quan MELSOFT
 VIXIO
 Phần mềm hỗ trợ tiết kiệm năng lượng -
 EcoAdviser
 Giải pháp phần mềm



BIẾN TẦN

Biến tần G120: Sử dụng trong các ứng dụng cao cấp, Cấu tạo dạng module bao gồm Power module + Control Unit + BOP, Công suất: 0.37-250KW

Biến tần G120X: Ứng dụng cho bơm quạt, HVAC, công suất 0.75- 560KW

Biến tần G120C: Sử dụng trong các ứng dụng cơ bản, Công suất: 0.55-132KW



Biến tần V20: Sử dụng trong các ứng dụng cơ bản, Công suất: 0.37-30KW



TỰ ĐỘNG HOÁ

HMI Siemens:

Standard devices 2nd Generation: KTP400, KTP700, KTP900, KTP1200

Unified Basic Panels: MTP400, MTP700, MTP1000, MTP1200

Comfort Panels: TP700, TP900, TP1200, TP1500, TP1900, TP2200

HMI Unified Comfort Panels: MTP700, MTP1000, MTP1500, MTP1900, MTP2200



PLC Siemens:

PLC S7-1200, S7-1500, S7-300, S7-400, ET200SP, máy tính công nghiệp, phần mềm, bộ nguồn, Scalance và truyền thông công nghiệp



THIẾT BỊ HẠ THẾ VÀ KHỞI ĐỘNG MỀM

Khởi động mềm:

Dòng 3RW40/ 3RW50 dùng cho các ứng dụng đơn giản

Dòng 3RW52: cho các ứng dụng bơm quạt

Dòng 3RW55: Dùng cho các ứng dụng cao cấp



Thiết bị hạ thế:

Thiết bị đóng cắt hạ thế ACB, MCCB, MCB, RCCO

Thiết bị đo đa năng dòng PAC, 7KT, cầu dao, cầu chì, đèn báo, nút nhấn

Aptomat bảo vệ động cơ, contactor, rơ le nhiệt, rơ le giám sát, bảo vệ, rơ le trung gian



THIẾT BỊ ĐO

Bộ định vị van:

Bao gồm SIPART PS2 & SIPART PS100



Thiết bị đo:

Thiết bị đo lưu lượng: SITRANS FM (electromagnetic)- lưu lượng điện từ: MAG5100W dùng trong nước và nước thải, MAG3100 dùng trong công nghiệp, MAG100F dùng trong thực phẩm, SITRANS FX (Vortex), SITRANS FC (Coriolis), SITRANS FS (ultrasonic), SITRANS FVA (variable area meters)

Thiết bị đo mức.

Thiết bị đo áp suất.

Thiết bị đo nhiệt độ.



CẦU DAO TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI (MCCB)

Độ bền cơ khí đóng ngắt khi có điện lên đến 40,000 lần.

Dòng NXM: Dòng điện định mức 10 - 1600A

Dòng NM8N: Dòng điện định mức 125-1600A



MÁY CẮT KHÔNG KHÍ (ACB)

Dòng điện hoạt động cao lên đến 7500A

Điện áp hoạt động lên tới 1000V

Dòng NXA: Dòng điện định mức 400 - 6300A

Dòng NAB: Dòng điện định mức 200 - 7500A



CẦU DAO TỰ ĐỘNG DẠNG TẾP (MCB)

Đạt tiêu chuẩn quốc tế IEC 60947

Dòng NXB: Dòng điện định mức lên đến 125A

Dòng NB1: Sử dụng cho cả điện AC và DC

Dòng NB1- 63H: Dòng cắt ngắn mạch 20kA



ĐỒNG HỒ ĐA NĂNG

Đo lường điện toàn diện với độ chính xác cao

Công tơ điện (DDS666, DTS634): Dây đo 100A, thiết kế chống chịu nhiệt cao, tiêu thụ điện năng thấp.

Đồng hồ gắn Din-Rail (DDSU666, DTSU666): Độ chính xác cao, kích thước nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt.

Đồng hồ số gắn tủ điện (PA/PZ666, PD666): Màn hình LCD/LED, kết nối và điều khiển từ xa.




EPE-SERIES LV SANDWICH BUSWAY

Thanh dẫn điện Busway hạ thế EPE

Được thiết kế, sản xuất & thử nghiệm theo tiêu chuẩn Quốc tế IEC 61439-6; đầy đủ chứng nhận ASTA/DEKRA/UL full type-tested toàn bộ dài sản phẩm từ 400A-6300A với cả lõi đồng & lõi nhôm.

- Cách điện Polyolefin Class F 155°C.

- Sản xuất tại Malaysia.

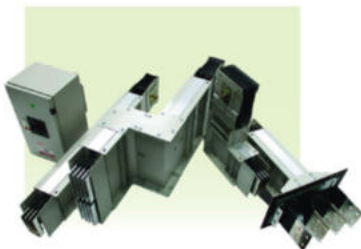

BIẾN TẦN NE200, NE300

- Dải công suất NE200: 0.75 đến 5.5kW

Điện áp: 1 pha 220VAC, 3 pha 380VAC

- Dải công suất NE300: 1.5 đến 900kW

Điện áp 3 pha 380VAC




MK-SERIES LV SANDWICH BUSWAY

Thanh dẫn điện Busway hạ thế Mikro

Được thiết kế, sản xuất & thử nghiệm theo tiêu chuẩn Quốc tế IEC 61439-6; đầy đủ chứng nhận ASTA/DEKRA/UL full type-tested toàn bộ dài sản phẩm từ 550A-7500A, lõi dẫn điện bằng đồng.

- Cách điện Epoxy Class H 180°C.

- Sản xuất tại Malaysia.



BIẾN TẦN C200

- Dải công suất 0.25 đến 132kW

Điện áp 100/200/400V



MV NSPB BUSWAY

Thanh dẫn điện Busway trung thế

Được thiết kế, sản xuất và thử nghiệm theo tiêu chuẩn Quốc tế IEC 62271-200, chứng nhận bởi ASTA/DEKRA/UL, điện áp từ 1kV-36kV, lõi dẫn điện bằng đồng.

- Sản xuất tại Malaysia.





BIẾN TẦN F600

- Dải công suất 1.1 đến 2.8MW

Điện áp 200/400/575/690V



QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN

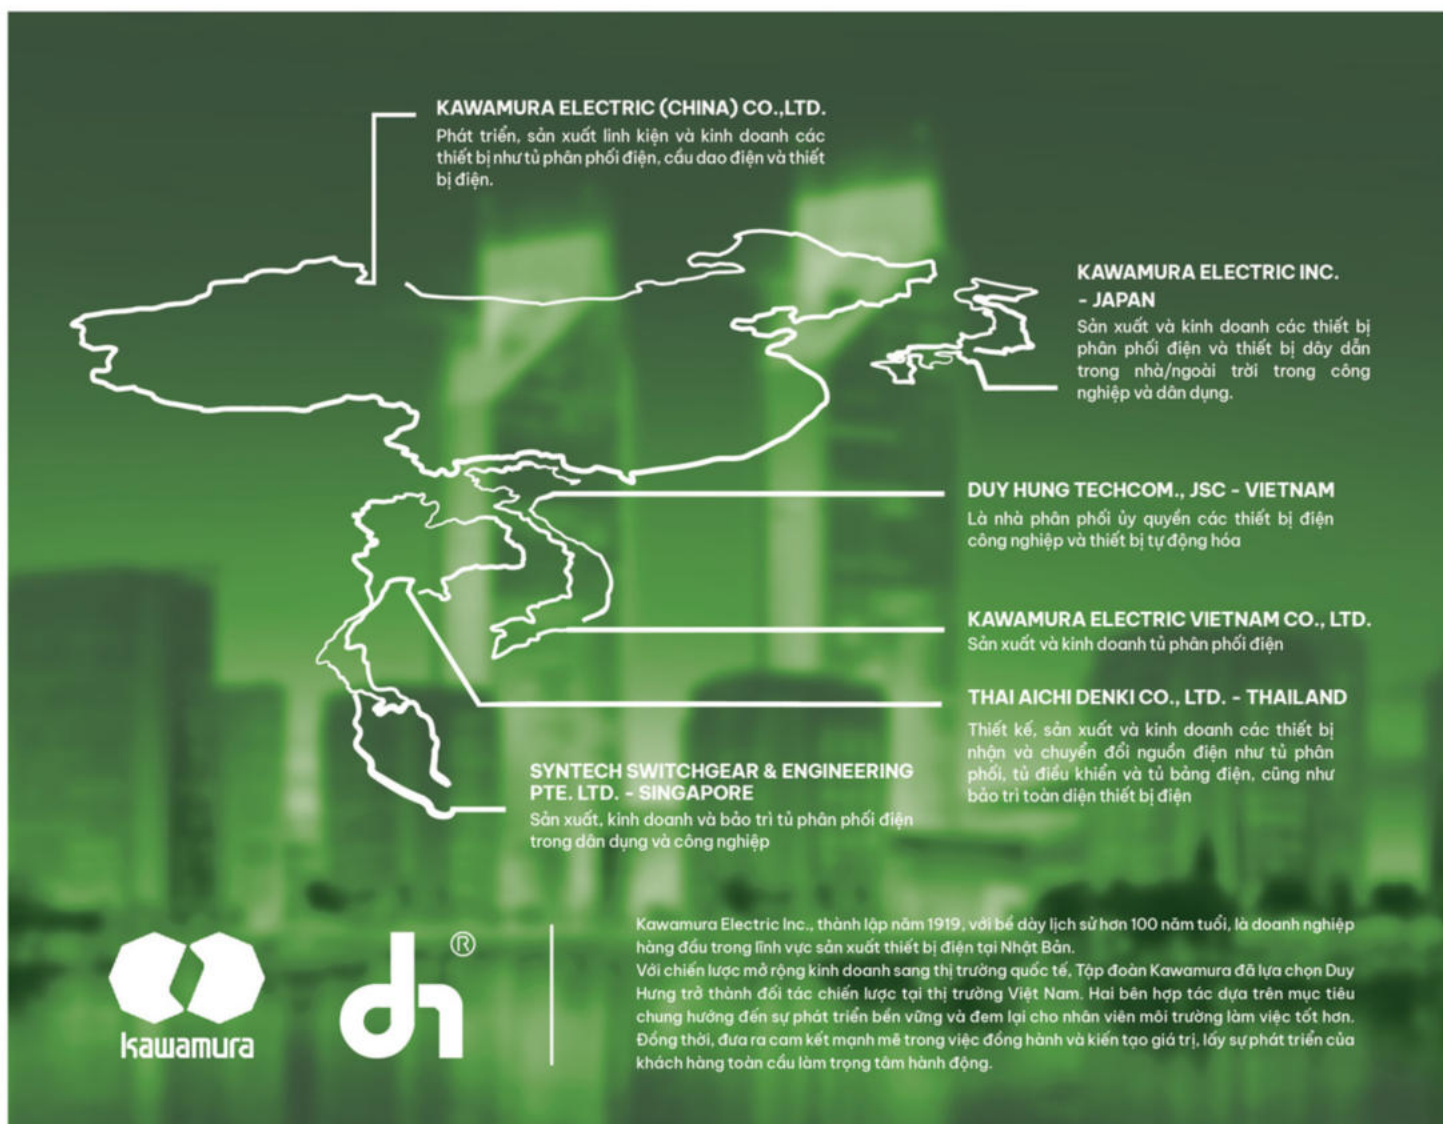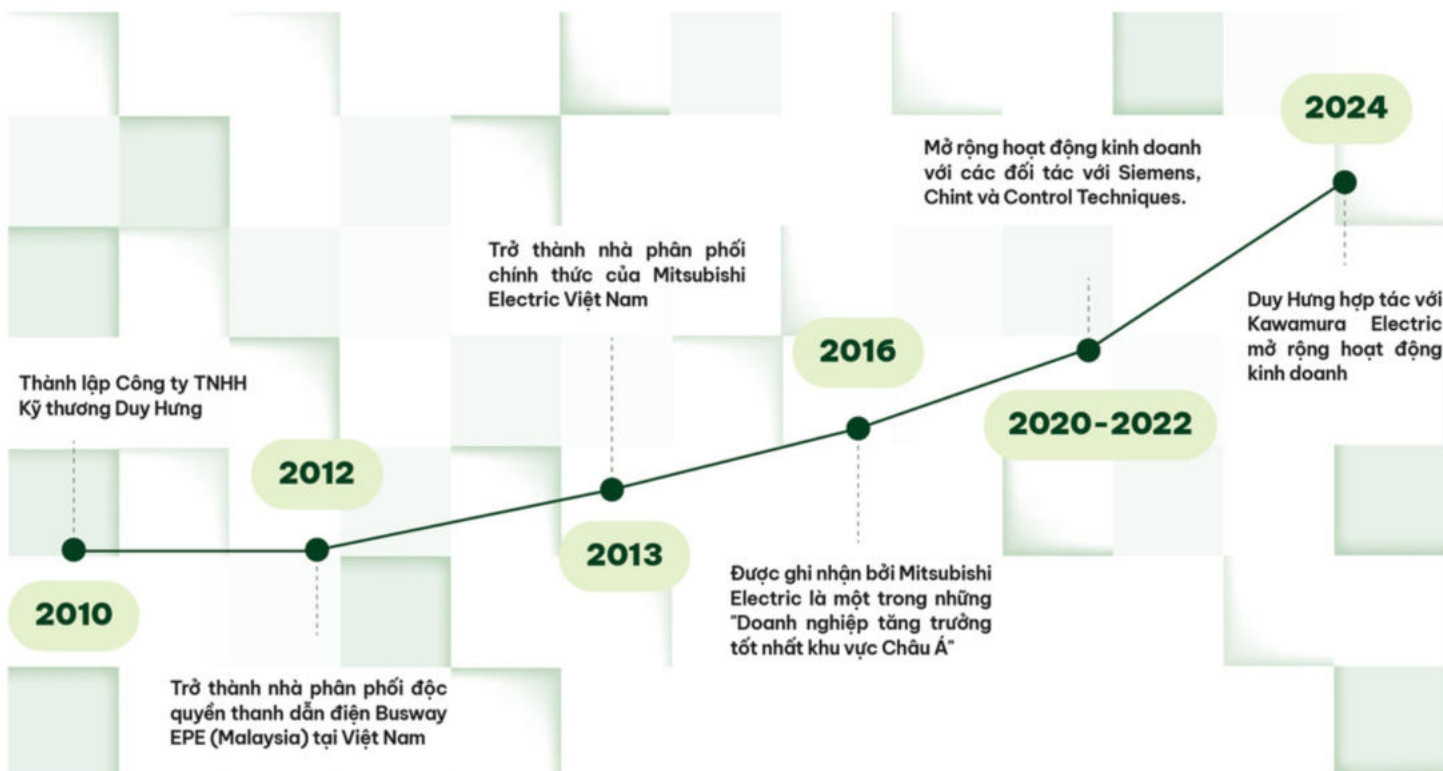

KHÁCH HÀNG TRONG NƯỚC



KHÁCH HÀNG QUỐC TẾ



NHÀ CUNG CẤP



📍 Trụ sở chính Hà Nội:

Tầng 9, Tòa tháp Thiên Niên Kỷ, số 4
Quang Trung, Phường Quang Trung,
Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

📍 Văn phòng đại diện tại Bắc Ninh:

Tầng 6 tòa VNPT, 33 Đường Lý Thái Tổ,
Phường Ninh Xá, Tỉnh Bắc Ninh.

📍 Chi nhánh Hồ Chí Minh:

Số 31-33, Đường số 18, Phường 8,
Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.